

# Aanleginstructie

## Leer stap voor stap hoe je je eigen groendak aanlegt

### Mr Quick & Easy

#### Bee green quickly

What's in the name? Met kant & klaar systeem Mr. Quick and Easy leg je snel én eenvoudig je eigen lichtgewicht sedumdak aan. In no-time tover je je dak om tot een groene oase.

#### Installatie

Mr. Quick & Easy kun je het hele jaar door aanleggen, zolang de minimale buitentemperatuur 5 graden is.

#### Is mijn dak geschikt?

Twijfel je of jouw dak geschikt is voor een groendak? Er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Zo mag je de maximale draagkracht van het dak niet overschrijden en mag het dakbedekkingssysteem niet te oud zijn. Geen zorgen, we hebben een de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Check in het design portaal van **Green Roof Shop** of jouw dak geschikt is!



1 GRS Sedumcassette

2 GRS Beschermvlies 300

\*Is jouw dakbedekking niet wortelwerend? Dan is Mr. Quick and Easy helaas niet de geschikte match voor jouw dak. Maar niet getreurd! Op ieder potje past een dekseltje. Voor daken zonder wortelwerende dakbedekking ga je naar de webshop en bestel je de GRS Sedumcassettes én de GRS Wortelwerende Folie Extensief.



#### Bzzz... Vergeet je dit ook niet?

Houd voordat je begint met het aanleggen van een groendak rekening met een aantal punten voor je veiligheid en om de kwaliteit van het groendak te waarborgen.

#### Veiligheid

Je gaat op hoogte werken, dan is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit veilig doet. Denk bijvoorbeeld aan valbescherming en veiligheidshelmen. Maar ook extra mankracht en verticaal transport kunnen helpen de installatie van jouw groendak goed en veilig uit te voeren.

#### Levering

Een goede voorbereiding bij de aanleg van een groendak is essentieel. Ons advies is dan ook om een groendak direct na ontvangst maar uiterlijk binnen 24 uur te installeren.

Lukt de installatie niet binnen 24 uur, dan is het belangrijk dat de vegetatie direct na ontvangst van de pallet wordt gehaald;

- Haal sedumcassettes van elkaar en plaats ze in de schaduw.

Laat vegetatie niet gestapeld staan! Vegetatie is een namelijk een natuurproduct met een beperkte houdbaarheid.

Omdat de cassettes op elkaar staan gestapeld, kunnen er drukplekken ontstaan in de vegetatie direct nadat je de cassettes van elkaar afhaalt. Maak je hier geen zorgen om. Dit is normaal. Na een paar dagen trekt dit bij.



info@greenroofshop.nl  
085 273 59 86

[www.greenroofshop.nl](http://www.greenroofshop.nl)



## Maak je dak schoon



Vooraf aan de installatie: reinig het dak, controleer of de dakbedekking wortelwerend en zonder defecten is. Moet het dak nog voorzien worden van een dakrand? Gebruik de GRS Scheidings- en Dakrandprofielen om een dakrand te creëren. Bekijk hiervoor **stap 4** van deze instructie.

## Benodigheden



- Kant- en klaar systeem onderdelen\*
- GRS Mesje / GRS Mesje Pro
- Duimstok/rolmaat
- Handschoenen
- Markeerstift
- Zaag

\*Exclusief: GRS Wortelwerende Folie Extensief, GRS Bolroosters, GRS Controleputten, GRS Bladvangers, GRS Scheidingsprofielen, GRS Dakrandprofielen, GRS Grind, GRS Plantaardige Biomest.

## Installeer beschermlaag



Mr. Quick and Easy wordt geleverd met GRS Beschermvlies 300\*. Vouw het beschermvlies uit en laat het beschermvlies goed op elkaar aansluiten met een overlap van minimaal 10 cm. Leg het vlies tot aan de dakranden en snijd op maat met het GRS Mesje (Pro). Hiermee voorkom je dat je per ongeluk in het dakleer of bitumen snijdt. Snijd bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het vlies. Bedek deze met een bolrooster.

## GRS Scheidingsprofiel en GRS Dakrandprofiel - optioneel



Heb je een kant & klaar systeem besteld, dan moeten de GRS Scheidingsprofielen en GRS Dakrandprofielen apart besteld worden indien nodig.

### Scheidingsprofiel


Gebruik voor het beste resultaat de GRS Scheidings- en Dakrandprofielen om vegetatievrije zones te creëren. Geprefabriceerde binnen- en buitenhoeken zijn beschikbaar om snel hoeken te maken. Met speciale klik-verbindingstukken worden de losse profielen aan elkaar verbonden. Controleer altijd de lokale regelgeving om te bepalen wat de exacte vereisten zijn voor vegetatievrije zones. Wij adviseren in de meeste gevallen een breedte van 30-50 cm voor de vegetatievrije zone.

### Dakrandprofiel

De GRS Scheidings- en Dakrandprofielen zijn ook geschikt om een dakrand te maken. Heeft jouw dak geen dakrand of is je dakrand niet hoog genoeg? Wij adviseren in dat geval om onze GRS Scheidings- en Dakrandprofielen toe te voegen aan je GRS kant & klaar systeem. Deze profielen bestel je als los product in de Green Roof Shop.



## Plaats de GRS Sedumcassettes

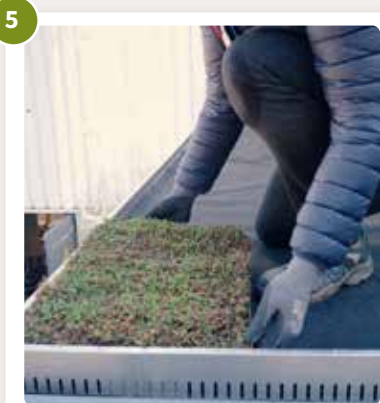

Plaats de eertse cassette tegen de dakrand.



Plaats de cassettes een voor een naast elkaar.



Indien nodig, kunnen de sedumcassettes op maat gezaagd worden.



Plaats de gesneden kant naar binnen.

Let op: de beelden hierboven tonen de GRS re-GROW Sedumcassette. Mr. Quick and Easy wordt geleverd met GRS Sedumcassettes.



## Vul vegetatievrije zone



Vul de vegetatievrije zone met 16/32 grind tot een hoogte van 5-7 cm. De 'vegetatievrije zone' is vooral ontworpen om bij te dragen aan de begaanbaarheid op en/of bereikbaarheid van obstakels in het begroeide dak. En het voorkomt dat kleine materialen in de afvoer komen.

## Bemesten & bewateren



Voor het beste resultaat adviseren we om na aanleg te bemesten met GRS Plantaardige Biomest - Voorjaar. Daarna bewateren. We adviseren om één keer in het voorjaar en één keer in het najaar te bemesten. Gebruik hiervoor ca. 50 g/m<sup>2</sup> en bewater na bemesten.

## Klaar!



## Onderhoud



Wanneer je je groendak aanlegt in de groei/bloei-periode, dan zal het sedum na aanleg gaan groeien. De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de onderhoudsbehoefte van de vegetatie. Met name vlak na aanleg. Raadpleeg daarom onze instructies voor uitvoerige onderhoudstips vlak na aanleg, maar ook voor jaarlijks onderhoud op: [www.greenroofshop.nl/instructies](http://www.greenroofshop.nl/instructies).

We wensen je **BIJ**zonder veel plezier met je groendak!

