

Aanleginstructie

Zo eenvoudig leg je een groendak aan!

Sedumcassette groendak | incl. beschermvlies

Met het Sedumcassette groendak | incl. beschermvlies leg je snel én eenvoudig je eigen lichtgewicht sedumdak aan. In no-time tover je jouw dak om tot een groene oase.

Installatie

Het Sedumcassette groendak | incl. beschermvlies kun je het hele jaar door aanleggen, zolang de minimale buitentemperatuur 5 graden is.

Is mijn dak geschikt?

Twijfel je of jouw dak geschikt is voor een groendak? Er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Zo mag je de maximale draagkracht van het dak niet overschrijden en mag het dakbedekkingssysteem niet te oud zijn. Geen zorgen, we hebben een de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Gebruik de **Dakcheck van Green Roof Shop** om te ontdekken of jouw dak geschikt is!



1 Sedumcassette

2 2 m² Beschermvlies 300 g/m²

*Voor daken zonder wortelwerende dakbedekking ga je naar de webshop en bestel je de Sedumcassettes én de 4 m² Wortelwerende Folie Extensief 0,5 mm als losse producten.



Bzzz... Vergeet je dit ook niet?

Houd voordat je begint met het aanleggen van een groendak rekening met een aantal punten voor je veiligheid en om de kwaliteit van het groendak te waarborgen.

Veiligheid

Je gaat op hoogte werken, dan is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit veilig doet. Denk bijvoorbeeld aan valbescherming en veiligheidshelmen. Maar ook extra hulpkrachten en verticaal transport kunnen helpen de installatie van jouw groendak goed en veilig uit te voeren.

Levering

Een goede voorbereiding bij de aanleg van een groendak is essentieel. Ons advies is dan ook om een groendak direct na ontvangst maar uiterlijk binnen 24 uur te installeren.

Lukt de installatie niet binnen 24 uur, dan is het belangrijk dat de vegetatie direct na ontvangst van de pallet wordt gehaald;

- Haal sedumcassettes van elkaar en plaats ze in de schaduw.

Laat vegetatie niet gestapeld staan! Vegetatie is een namelijk een natuurproduct met een beperkte houdbaarheid.


Omdat de cassettes op elkaar staan gestapeld, kunnen er drukplekken ontstaan in de vegetatie direct nadat je de cassettes van elkaar afhaalt. Maak je hier geen zorgen om. Dit is normaal. Na een paar dagen trekt dit bij.



info@greenroofshop.nl
085 273 59 86


www.greenroofshop.nl

Maak je dak schoon

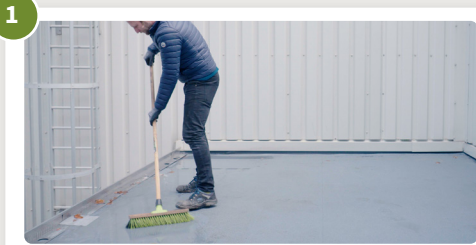

Voordat je begint met de aanleg van jouw groendak maak je je dak goed schoon. Verwijder bladeren, takjes en al het andere vuil en zorg dat er geen plassen water op je dak staan. Controleer ook of het hemelwater goed doorloopt en dat de afvoer vrij is van eventuele bladeren of andere resten vuil.

Benodigheden

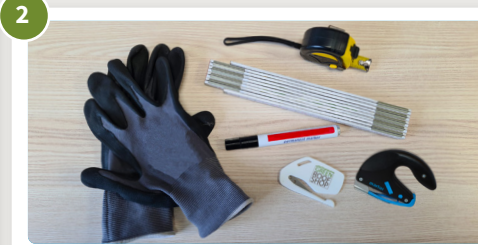

- Pakketonderdelen*
- Mesje Green Roof Shop / Mesje Pro
- Duimstok/rolmaat
- Handschoenen
- Markeerstift


*Exclusief: wortelwerende folie, bolrooster, controleput, bladvangers, scheidings- en dakrandprofielen, grind, plantaardige biomest.

Installeer beschermvlies



Dit systeem wordt geleverd met een beschermvlies. Vouw het beschermvlies uit en laat het beschermvlies goed op elkaar aansluiten met een overlap van minimaal 10 cm. Leg het vlies tot aan de dakranden en snijd op maat met het Mesje (Pro). Hiermee voorkom je dat je per ongeluk in het dakleer of bitumen snijdt. Snijd bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het vlies. Bedek deze met een bolrooster en grind rondom (zie stap 4).

Scheidings- en Dakrandprofielen - optioneel

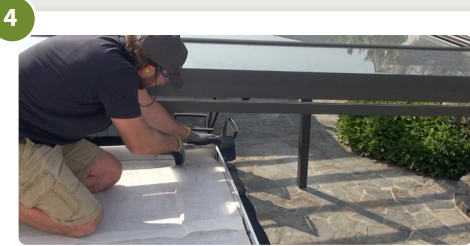

Heb je een groendak pakket besteld, dan moeten de Scheidings- en Dakrandprofielen apart besteld worden indien nodig.

Dakrand nodig?


Is je dakrand niet hoog genoeg? Wij adviseren in dat geval om onze Scheidings- en Dakrandprofielen toe te voegen aan je groendak pakket. Deze profielen bestel je als los product in de Green Roof Shop.

Plaats de Scheidings- en Dakrandprofielen aan de buitenkant van het groendak op het dakbedekkingssysteem (wanneer er geen wortelwerende folie gebruikt wordt) of op de Wortelwerende Folie Extensief 0,5 mm. De losse profielen worden met het Scheidings- en Dakrandverbindingstuk aan elkaar bevestigd. De cassettes worden op de voet van het Scheidings- en Dakrandprofiel geplaatst.

Scheidingsprofiel is niet nodig

Bij dit systeem zijn scheidingsprofielen eigenlijk niet noodzakelijk. De randen van de cassettes kunnen namelijk fungeren als scheidingsrand om zo de vegetatievrije zone met grind te vullen.

Plaats de Sedumcassettes

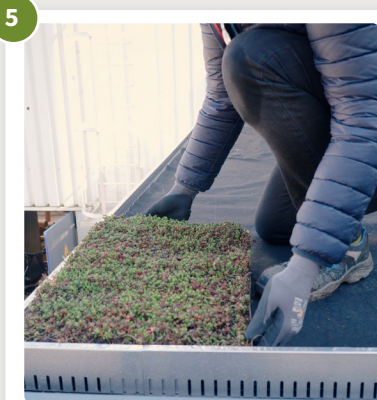

Plaats de eerste cassette tegen de dakrand.



Plaats de cassettes een voor een naast elkaar.



Indien nodig, kunnen de sedumcassettes op maat gezaagd worden.



Plaats de gesneden kant naar binnen.

Let op: de beelden hierboven tonen onze re-GROW Sedumcassette. Het Sedumcassette groendak | incl. beschermvlies wordt met onze standaard (zwart) sedumcassettes geleverd.



GREEN
ROOF
SHOP

info@greenroofshop.nl
085 273 59 86

www.greenroofshop.nl

Vul vegetatievrije zone



Vul de vegetatievrije zone met 16/32 grind tot een hoogte van 5 - 7 cm. De 'vegetatievrije zone' is vooral ontworpen om bij te dragen aan de begaanbaarheid op en/of bereikbaarheid van obstakels in het begroeide dak. En het voorkomt dat kleine materialen in de afvoer komen.

Bemesten & bewateren



Voor het beste resultaat adviseren we om na aanleg te bemesten met onze Plantaardige Biomest – Voorjaar. Daarna bewateren. We adviseren om één keer in het voorjaar en één keer in het najaar te bemesten. Gebruik hiervoor ca. 50 g/m² en bewater na bemesten.

Klaar!



Onderhoud



Wanneer je jouw groendak aanlegt in de groei/bloeiperiode, dan zal het sedum na aanleg gaan groeien. De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de onderhoudsbehoefte van de vegetatie. Met name vlak na aanleg. Raadpleeg daarom onze instructies voor uitvoerige onderhoudstips vlak na aanleg, maar ook voor jaarlijks onderhoud op: www.greenroofshop.nl/instructies.

We wensen je **BIJ**zonder
veel plezier met je **groendak!**

